


CORTE A-A

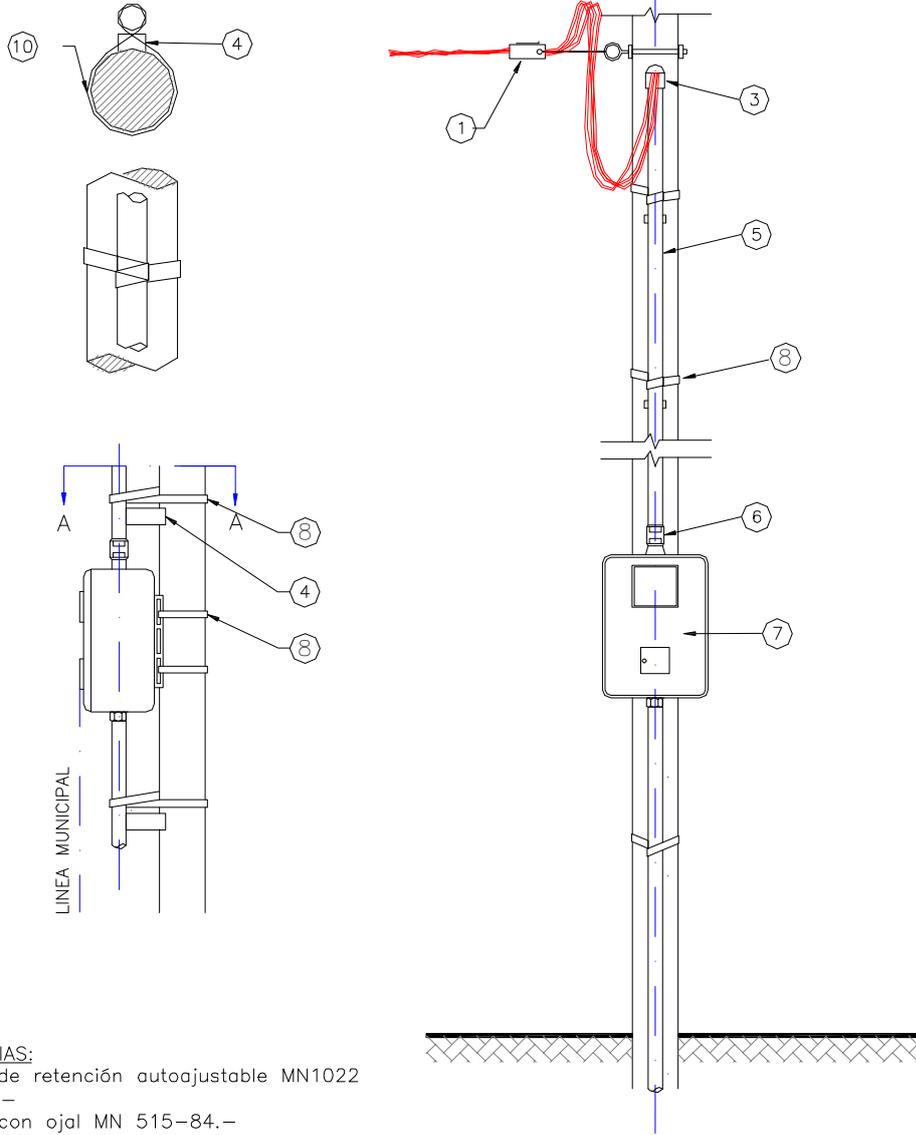

REFERENCIAS:

- 1-Morsa de retención autoajustable MN1022 (PKD 20).-
- 2-Perno con ojal MN 515-84.-
- 3-Dispositivo tipo Condulet Ø1½" ò 2" según potencia.-
- 4-Cuña metálica.-
- 5-Cañõ H'G* (doble aislacion) Ø 1½" o 2" según potencia.-
- 6-Cupla de unión roscada, sellada con teflõn
- 7-Caja para medidor e interruptor.-
- 8-Zuncho de sujecion Ø5/8" .-

GERENCIA COMERCIAL

PROYECTO N°:

AREA:

- GERENCIA COMERCIAL-



Empresa Jujeña de Energía S.A.

TITULO:

ACOMETIDA TRIFASICA CON
PREENSAMBLADO HASTA 25KW
DISPOSICION SOBRE POSTE O
COLUMNA

Fecha

Firma

Proyectó

Dibujó

Revisó

Aprobó

Este documento contiene información de propiedad de E.J.E. S.A., se prohíbe su reproducción total o parcial sin la aprobación escrita de esta empresa.

PLANO

N°: **PLANO 002-TRIFASICO**

DOCUMENTO BASE

N°: **XXXX DWG**

ESCALA: **S/E**

REVISION:

CAD

HOJA: DE